

Особенности

- Конструкция из нержавеющей стали для использования в агрессивных средах
- Номинальная скорость потока 60, 95 или 120 гал/мин (227, 360 или 454 л/мин)
- Совместимы с линейными дозаторами Ansul PL-60, PL-95 и PL-120.
- Дополнительное устройство отключения на рукоятке пожарного ствола (анолированный алюминий)
- Небольшой вес, портативная конструкция для максимальной мобильности

Применение

Ручные пенные пожарные стволы Ansul могут использоваться с пенообразователями с низким коэффициентом расширения: протеиновая пена, фторпротеиновая пена и AFFF. Эти портативные устройства воздушного распыления применяются в различных опасных зонах с воспламеняющимися жидкостями. К типовым потребителям относятся городские пожарные отделения и спасательные службы, кроме того, устройства могут входить в систему пожаротушения резервуарных парков, наливных эстакад, самолетных ангаров и химических предприятий.


Описание

Ручные пожарные стволы Ansul выпускаются трех размеров (HL-60, HL-95 и HL-120) с выключателем на рукоятке или без него. Сопла выполнены из нержавеющей стали; рукоятка - из анодированного алюминия. Легкие и компактные они максимально повышают мобильность и облегчают использование средств пожаротушения.


Типовые параметры пенного тушения

	Протеино- вая/фторо- протеино- вая пена	AFFF	Уст.к полярным жидкостям 3%
Коэффициент расширения	8: 1	10:1	7:1
Время выпуска (25%)	7 мин.	3 мин.	8 мин.
Дальность струи при 50 ф/д ² (345 кПа)	50 ф. (15,2 м)	50 ф. (15,2 м)	50 ф. (15,2 м)
Дальность струи при 75 ф/д ² (517 кПа)	65 ф. (19,8 м)	65 ф. (19,8 м)	65 ф. (19,8 м)
Дальность струи при 100 ф/д ² (690 кПа)	75 ф. (22,9 м)	75 ф. (22,9 м)	75 ф. (22,9 м)

РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВолы ВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

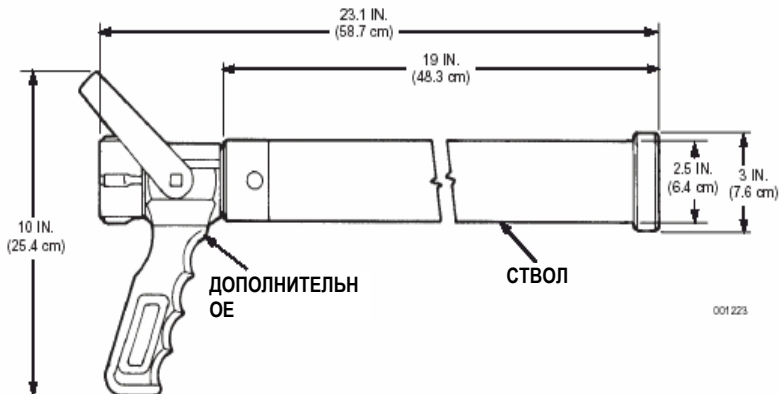

ПАРАМЕТРЫ СКОРОСТИ ТРУБЫ

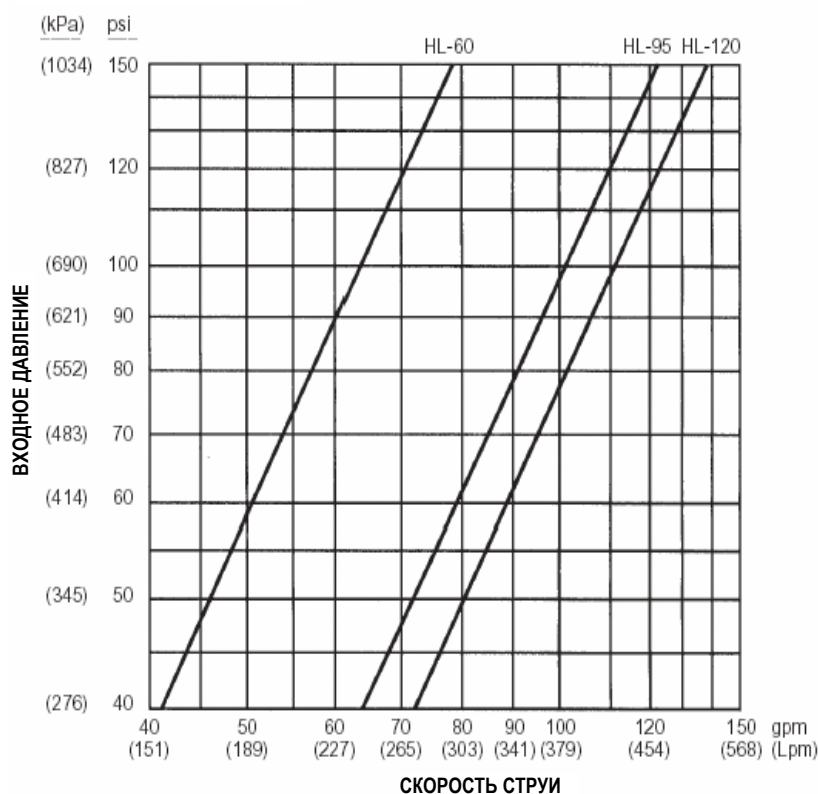

Длина/размер шланга

Ручной пожарный ствол	Линейный дозатор	Размер шланга дюйм	Максималь- ная длина шланга* фут (м)
HL-60	PL-60	1 1/2	200 (61,0)
HL-95	PL-95	1 1/2	100
HL-120	PL-120	1 1/2	100

* Максимальная длина шланга определяется по соплу, поднятому максимум на 8 футов (2,4 м) над линейным дозатором.

Информация о заказах

Модели, перечисленные ниже, поставляются с входными патрубками с внутренней резьбой 1 1/2" NHT. Возможна поставка патрубков с другим типом резьбы на заказ. Указаны номинальные характеристики струи; фактическая скорость струи в зависимости от входного давления - см. Карту характеристик скорости струи.

Элемент N	Описание	Приблизитель- ный отгрузочный вес	
		фунты	(кг)
77796*	Сопло HL-60, без дополн. выключателя, 60 гал/мин (227 л/мин)	5	(2,3)
77792*	Сопло HL-60S, с дополн. выключателем , 60 гал/мин (227 л/мин)	7	(3,2)
77797*	Сопло HL-95, без дополн. выключателя, 95 гал/мин (360 л/мин)	5	(2,3)
77793*	Сопло HL-95S, с дополн. выключателем , 95 гал/мин (360 л/мин)	7	(3,2)
77981	Сопло HL-120, без дополн. выключателя, 120 гал/мин (454 л/мин)	5	(2,3)
78419	Сопло HL- 120S, с выключателем , 60 гал/мин (454 л/мин)	7	(3,2)

* Перечень UL